

## Lov nr. 472 af 9. juni 2004

Den 9. juni 2004 blev der vedtaget en ny lov om postvirksomhed og postbefordring. Bekendtgørelsen til denne lov, BEK nr. 1313 af 14. december 2004, indeholder bl.a. regler for opstilling af brevkasseanlæg og enkeltbrevkasser.

Bekendtgørelsen siger bl.a. følgende:

**§ 9.** Brevkasseanlæg skal opstilles i etageejendomme med flere afleveringssteder (husstande, erhverv m.v.). I etageejendomme, der er opført ifølge byggetilladelse udstedt før 1. januar 1974, skal der etableres brevkasseanlæg senest 31. december 2009. Når brevkasseanlægget er etableret, leveres forsendelserne til samtlige afleveringssteder i ejendommen til anlægget. Brevkasseanlæg skal opstilles i stueetagen i hver opgang eller ved indgangsdøren og skal omfatte samtlige afleveringssteder i ejendommen.  
*Stk. 2.* Det påhviler ejeren af ejendommen at opstille brevkasseanlæg.

**§10.** Brevkasser skal opstilles ved indgangen til den enkelte parcel ved bygninger, villaer og rækkehuse med én eller flere husstande eller erhverv m.v., når bygningen er opført ifølge byggetilladelse udstedt efter den 1. januar 1973.  
*Stk. 2.* Det påhviler ejeren af ejendommen at opstille brevkasser.

**§14.** Postvirksomheden kan undlade omdeling af forsendelser til modtageren, der ikke opfylder bestemmelserne om opstilling af brevkasser, brevkasseanlæg eller brevindkast.  
*Stk. 2.* Forsendelser, der ikke kan afleveres eller anmeldes overfor modtageren, eller som kan undlades omdelt efter stk. 1, skal returneres til afsenderen.


### Regler for opstilling af brevkasseanlæg

Brevkasseanlæg skal placeres nærmest muligt ejendommens hovedindgangsdør (-døre) på et sted i stueetage, hvortil omdeleren har let og uhindret adgang, og hvor han uden ulempe kan foretage aflevering af forsendelser i anlægget.

Såfremt ejeren etablerer aflåsning af ejendommens hoveddør (-døre), hvorfra der er adgang til brevkasseanlægget, skal anlægget normalt indrettes således, at omdeleren kan aflevere forsendelser i brevkasserne udefra uden at skulle åbne indgangsdøren.



Brevkasseanlæg skal placeres således, at anlæggets nederste indkast er mindst 65 cm fra gulv, fortov eller vej, og anlæggets øverste indkast er højst 175 cm over gulv, fortov eller vej.

Brevkasseanlæg

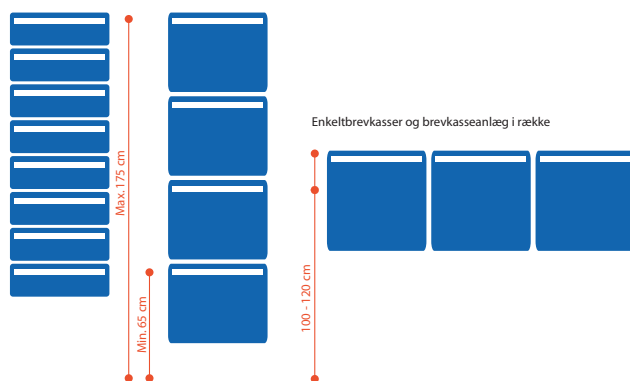

Enkeltbrevkasser og brevkasseanlæg i række

I henhold til bygningsreglement Kap. 4 skal trapper i fælles adgangsveje have en fri bredde på mindst 100 cm, ved tofamiliehuse dog mindst 90 cm. Gange, reposer og ramper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 130 cm.



De enkelte brevkasser i et brevkasseanlæg skal placeres i naturlig rækkefølge i forhold til de enkelte etager og beboelser på de enkelte etager. Brevkassen til beboelsen på nederste etage til venstre placeres nederst til venstre i anlægget, og brevkassen til beboelsen på øverste etage til højre placeres øverst til højre i anlægget.

Den enkelte brevkasse skal forsynes med navneskilt.


### Sektionsvis opstilling

Algade 8



### Naturtro opstilling

Nørregade 12

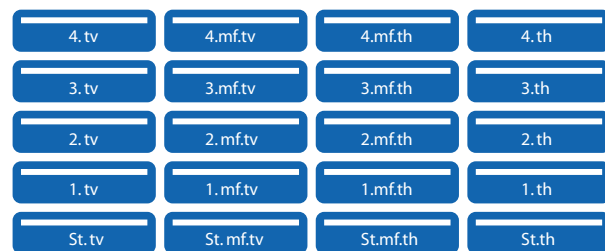

### Fortløbende opstilling

Øster Stationsvej 35

